

CPM


Periheral Pumps

ปั๊มหอโยโขง (ทรงหน้าใหญ่)

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ (Motor Copper Wire)

www.pspmart.com


ใบพัด (Impeller) ทองเหลืองแท้ (Brass)
 หน้าแปลน เหล็กหล่อ (Cast iron)
 ห้องเครื่อง อลูมิเนียม (ทนและระบายความร้อนได้ดี)
 (Pump body) สายไฟยาว 1.3 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

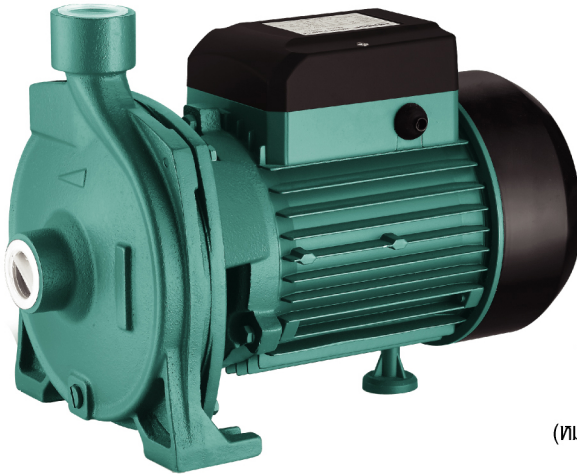


- Insulation : Class B
 - Protection : IP44

2850 RPM
 220v ~ 50Hz

Performance curve

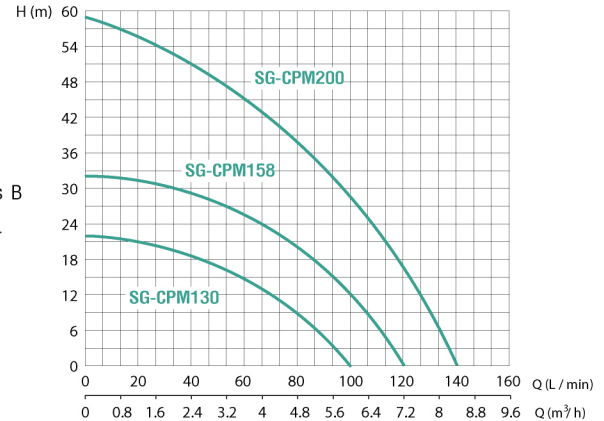

ใช้ได้กับน้ำสะอาด, น้ำกร่อย หรือน้ำทะเล เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร
 ในงานเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ
 (หมายเหตุ : ควรมีฟาวเวอร์ หรือที่กรอง เพื่อตัดเศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตันพัดทำให้งานเครื่องอุดตัน)

รหัสสินค้า	ขนาดท่อ คู่ด x สูง	กำลัง มอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง / ดูดลึก	ราคาตัวละ	FLOW (ตารางเทียบปริมาณน้ำและระยะส่งสูง)								
SG-CPM130	1" x 1"	0.5 HP / 370 w.	2.7 A	100 L / min	22 m / 7 m		m³/ h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	-	-	-
							L / min	0	20	40	60	80	-	-	-
							Head (m)	22	20	18	14	8	-	-	-
SG-CPM158	1" x 1"	1.0 HP / 750 w.	5.2 A	120 L / min	32 m / 7 m		m³/ h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	-
							L / min	0	20	40	60	80	100	120	-
							Head (m)	32	31	29	25	20	12	0	-
SG-CPM200	2" x 2"	3.0 HP / 2200 w.	13.7 A	133 L / min	59 m / 7 m		m³/ h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
							L / min	0	20	40	60	80	100	120	140
							Head (m)	59	58	57	55	49	42	32	0