

Periheral Pumps

ปั๊มหอยโข่ง (ทรงหน้าหอย)

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ (Motor Copper Wire)

ใบพัด (Impeller)

หน้าแปลน

ท้องเครื่อง (Pump body)

ทองเหลืองแท้ (Brass)

เหล็กหล่อ (Cast iron)

อลูมิเนียม (ทนและระบายความร้อนได้ดี)

สายไฟยาว 1.3 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก




- Insulation : Class B

- Protection : IP44

2850 RPM
220v ~ 50Hz

Performance curve

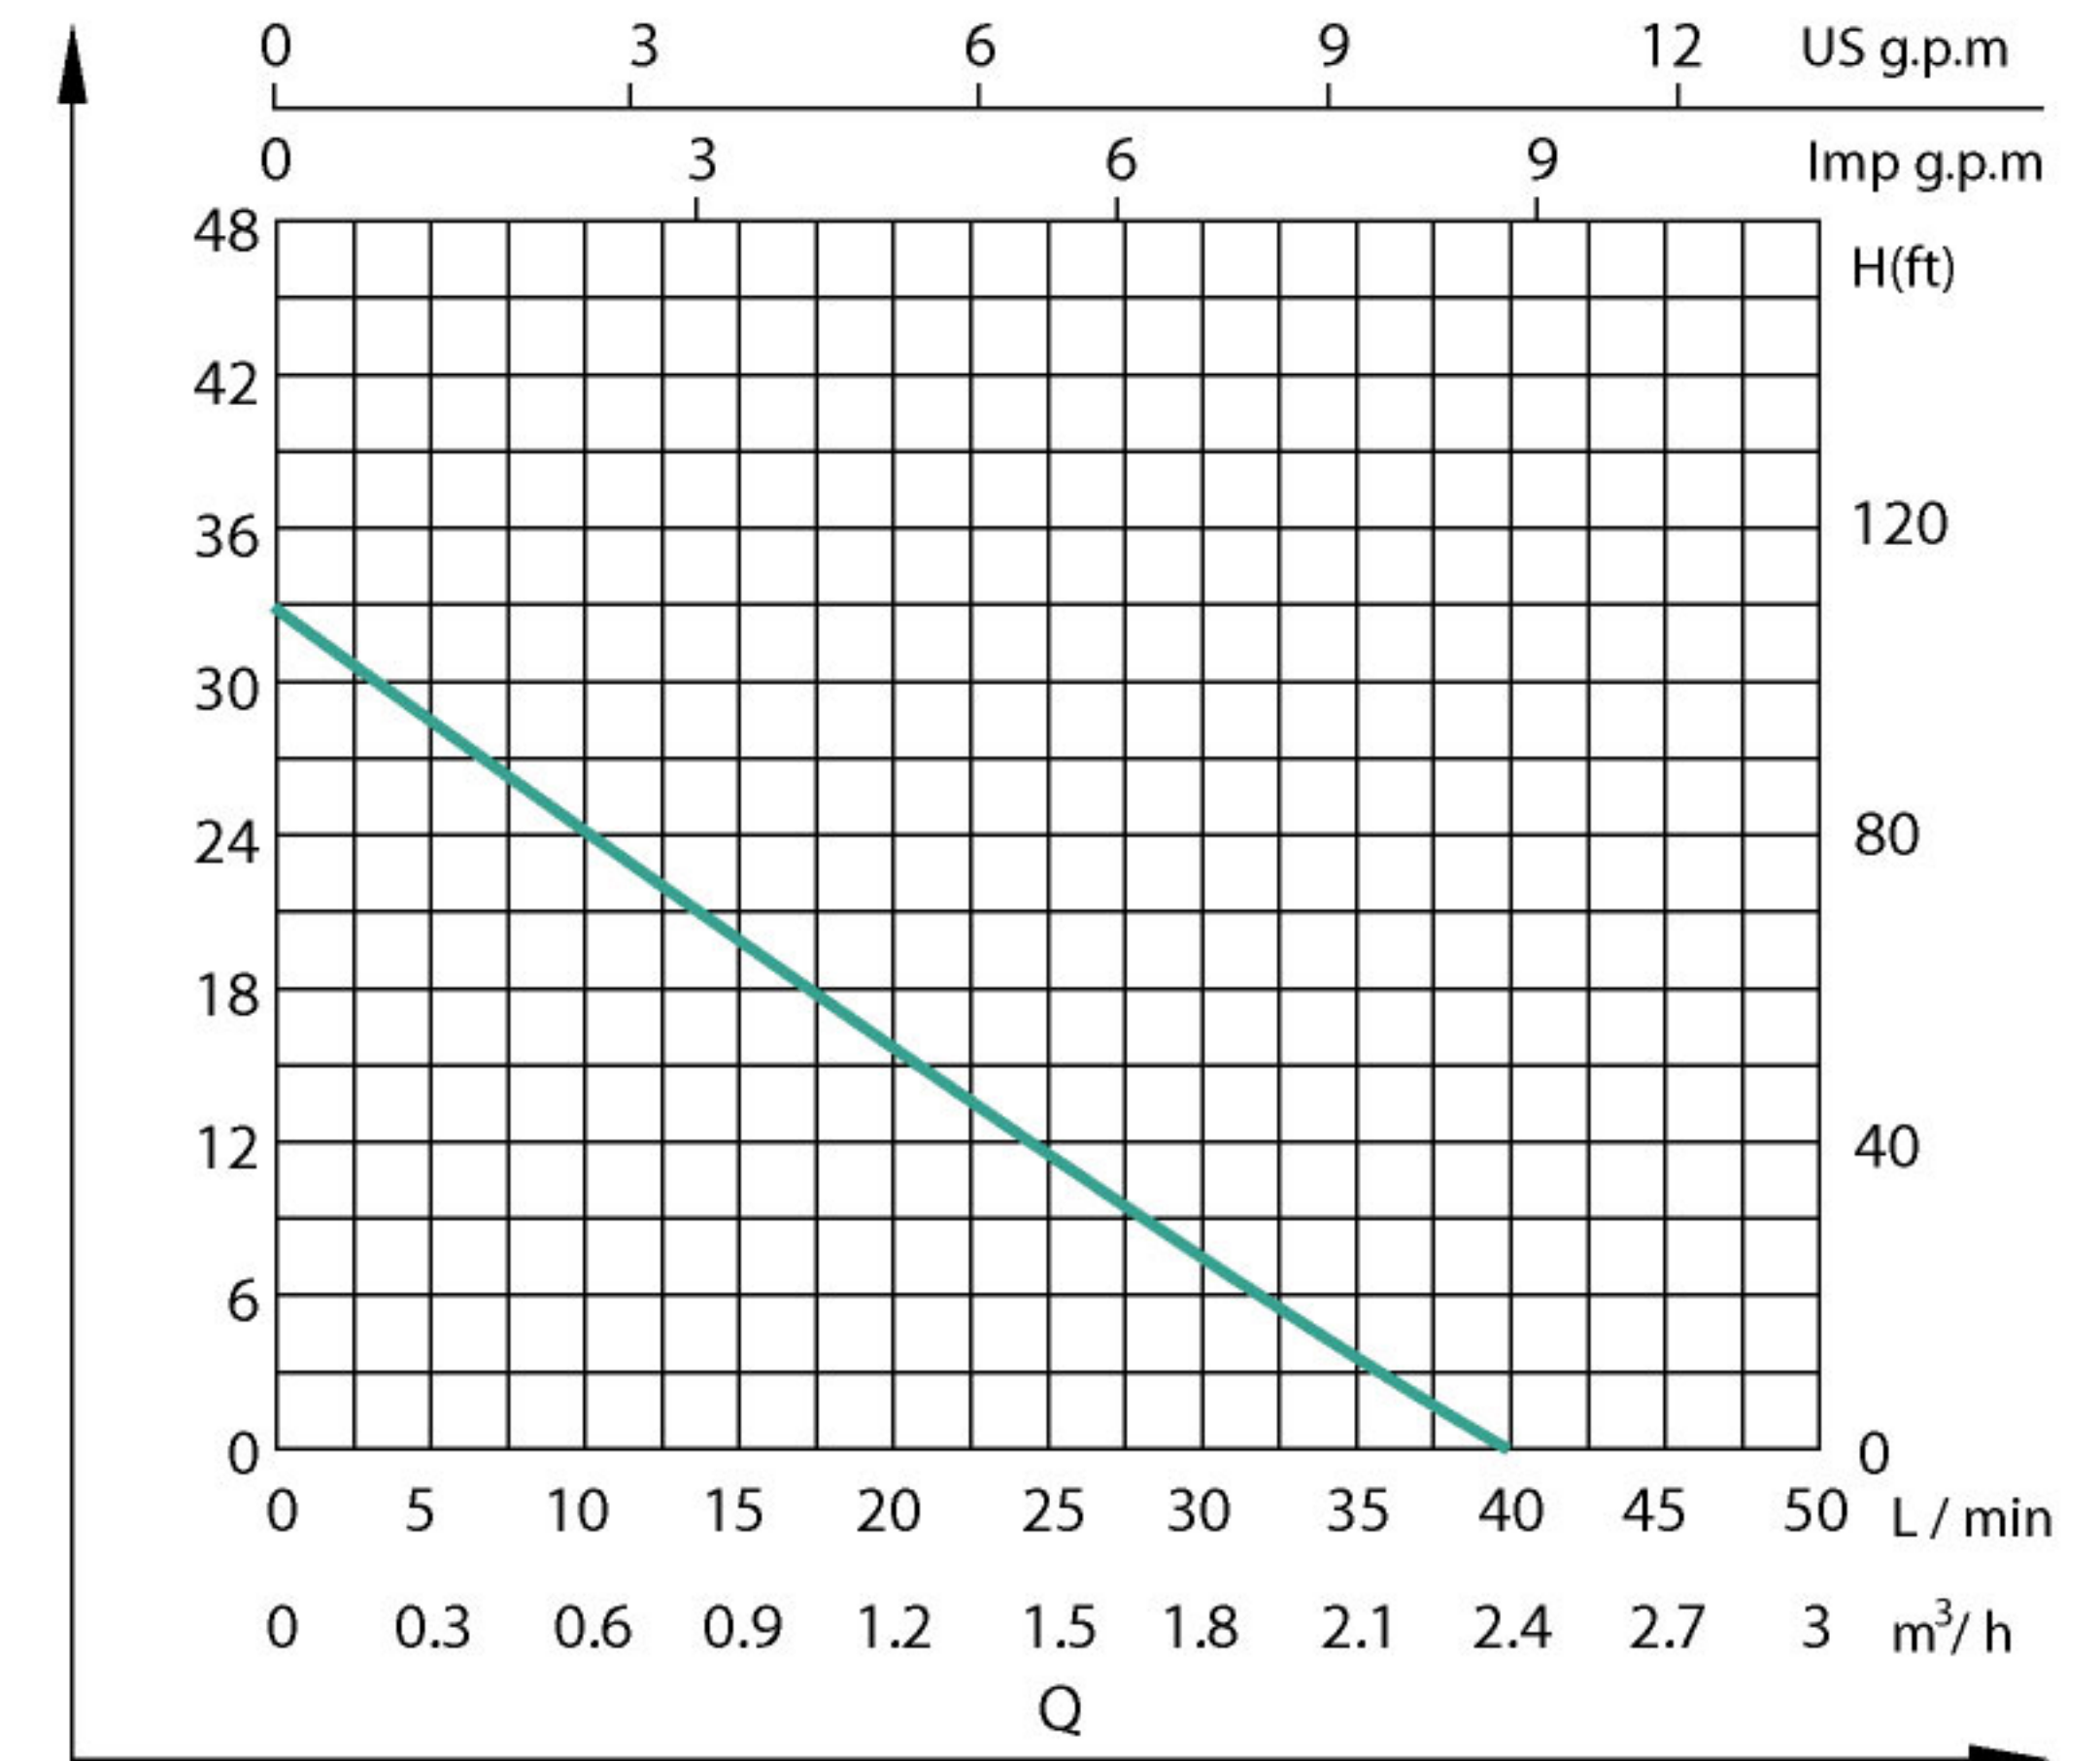

ใช้ได้กับน้ำสะอาด, น้ำกร่อย หรือน้ำทะเล เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร
ในงานเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ
(หมายเหตุ : ควรมีฟิวส์หรือที่กรอง เพื่อตัดเศษขยะ ไม่ให้ไปอุดตันใบพัดทำให้กำลังเครื่องลดลง)

รหัสสินค้า	ขนาดท่อ ดูด x ส่ง	กำลัง มอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง / ดูดลึก	ราคาตัวละ	FLOW (ตารางเทียบปริมาณน้ำและระยะส่งสูง)					
SG-QB60L1	1" x 1"	0.5 HP / 370 w.	2.7 A	40 L / min	33 m / 8 m		m³/ h	0	0.3	0.6	0.9	1.2
							L / min	0	10	20	30	40
							Head (m)	33	24	15	8	0