

SHFM

Centrifugal Pumps

ปั๊มหอโยโขง (ทรงหน้าใหญ่)



มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ (Motor Copper Wire)

ใบพัด (Impeller)

ทองเหลืองแท้ (Brass)

หน้าแปลน

เหล็กหล่อ (Cast iron)

ห้องเครื่อง
(Pump body)

อลูมิเนียม (ทนและระบายความร้อนได้ดี)
สายไฟยาว 1.3 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก


(รุ่น SG-SHFM6B และ SG-SHFM6AR ไม่มีสายไฟและหัวปลั๊ก)

- Insulation : Class B
- Protection : IP44

2850 RPM
220v ~ 50Hz

www.pspmart.com

Performance curve

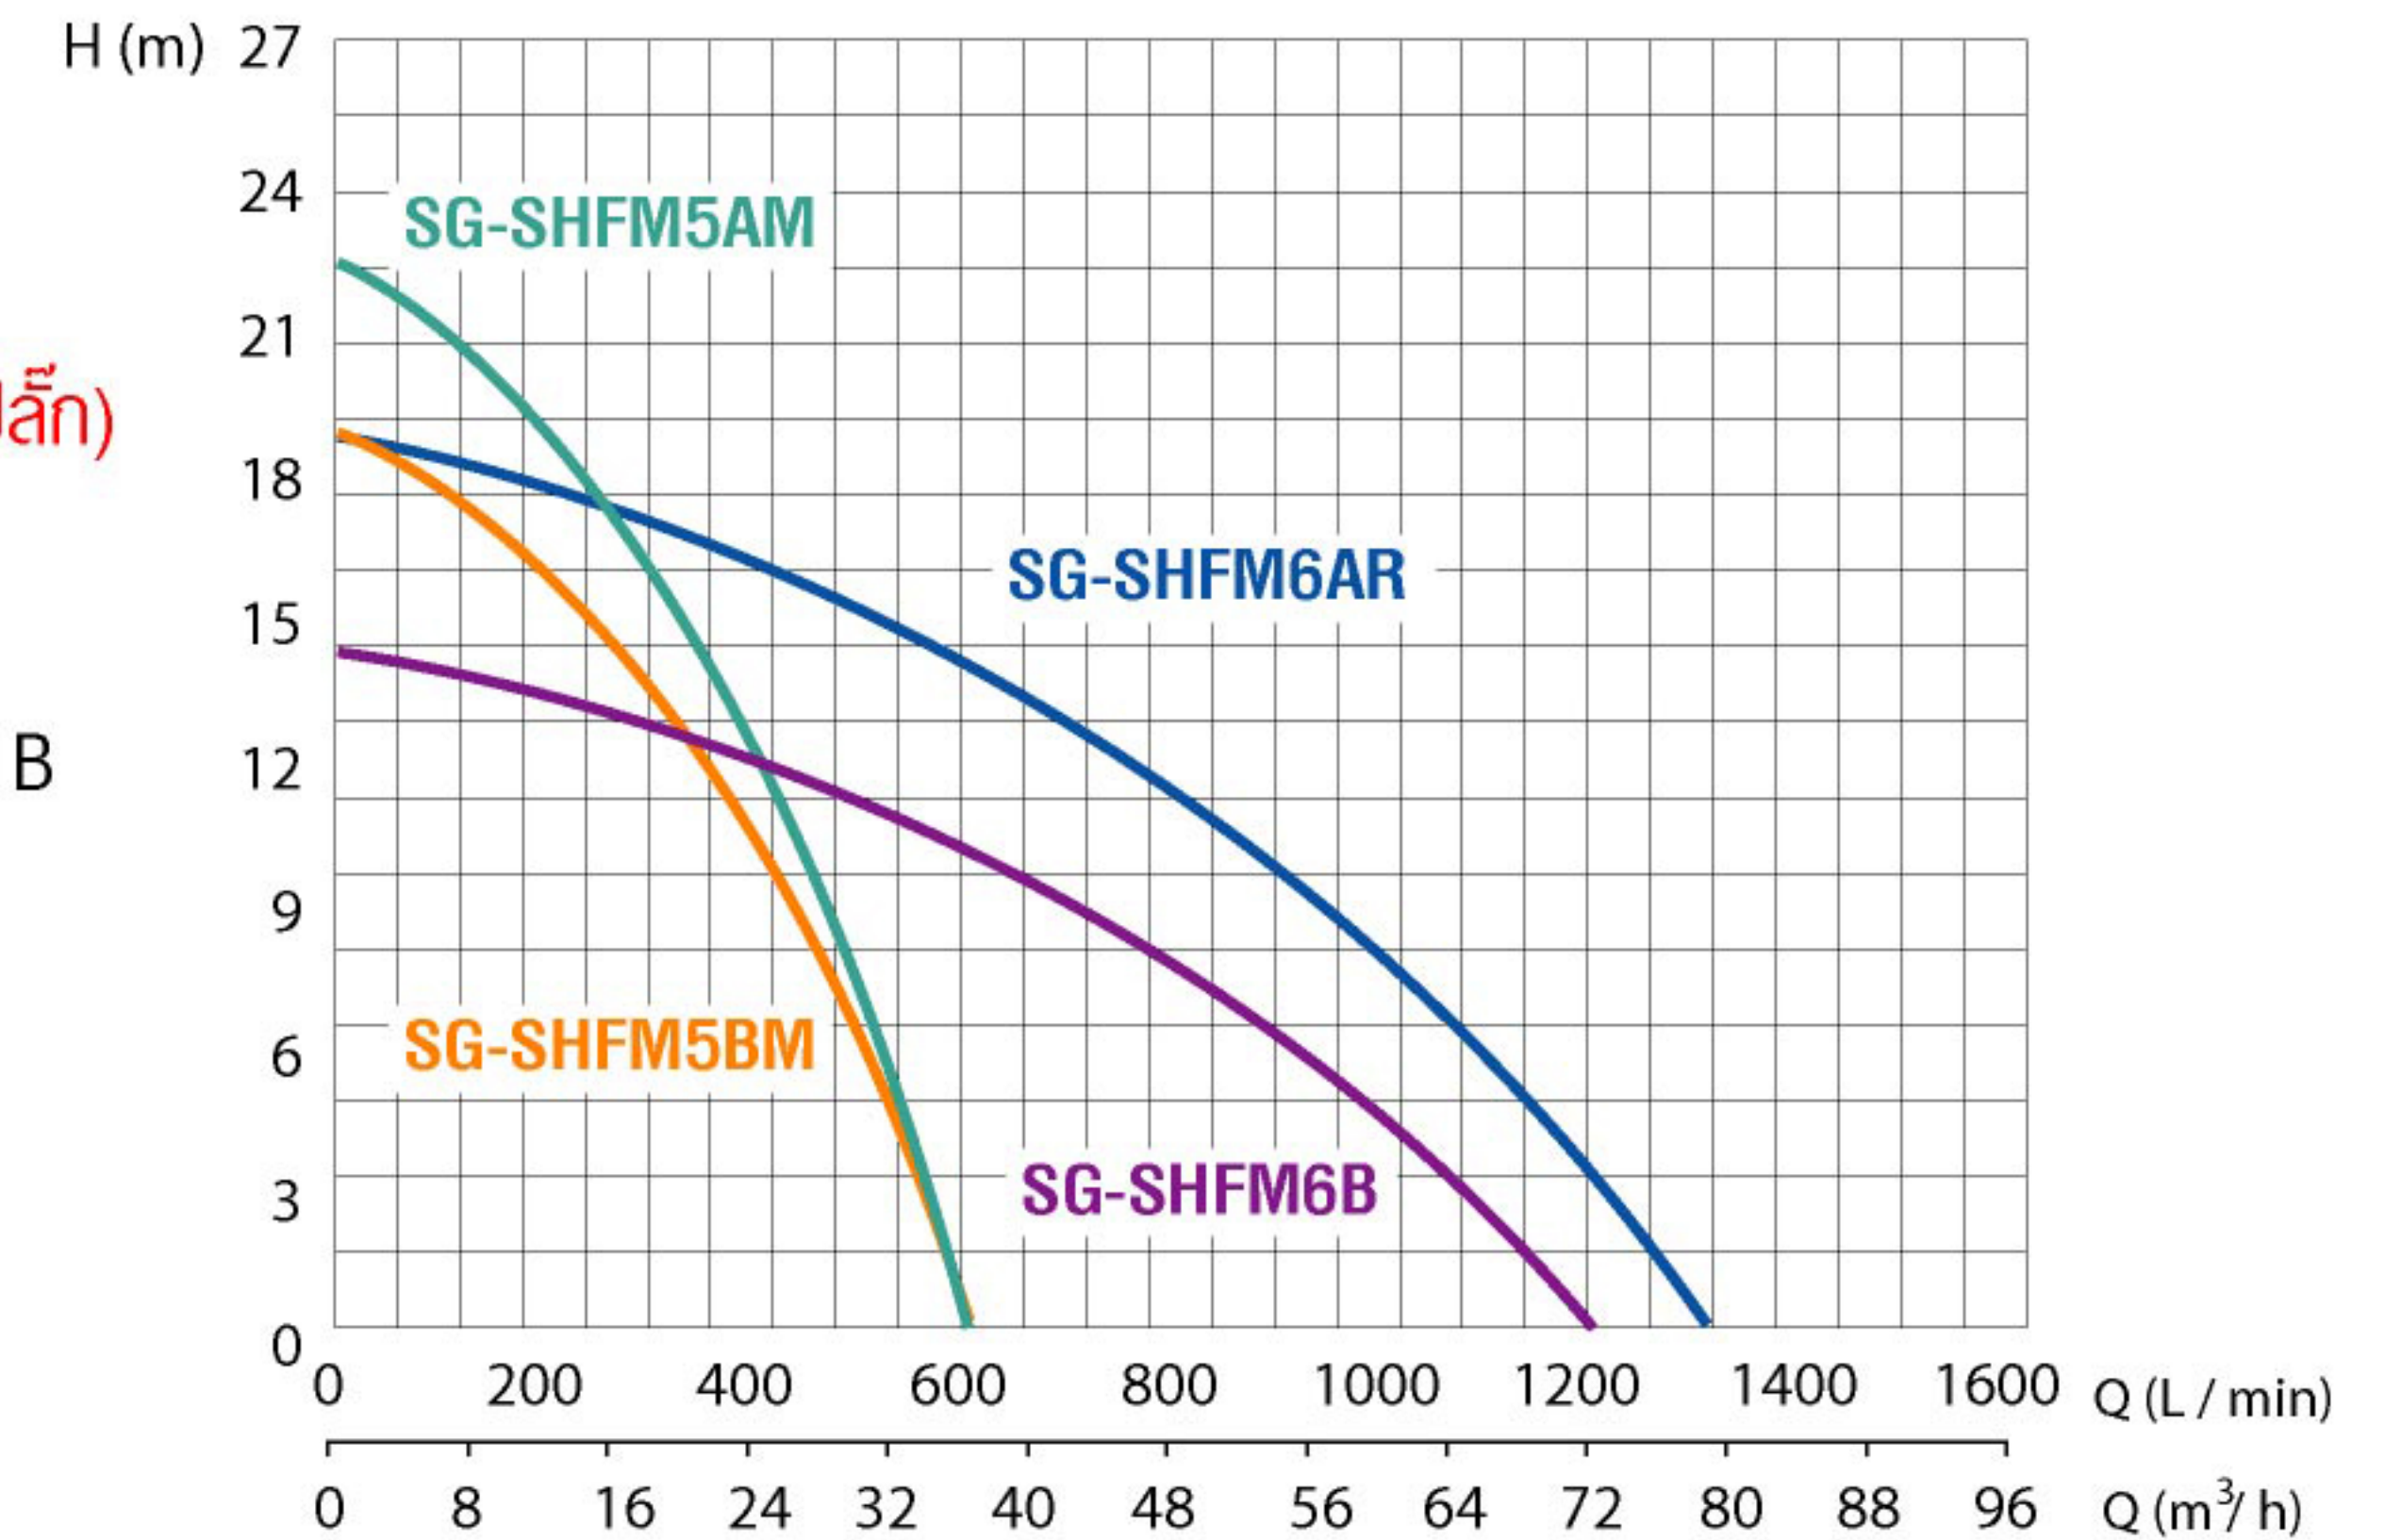

ใช้ได้กับน้ำสะอาด, น้ำกร่อย หรือ น้ำทะเล เหมาะสำหรับงานทั่วไป ติดตั้งในบ้านในอาคาร
ในงานเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำหรือประกอบเป็นชุดอัตโนมัติ
(หมายเหตุ : ควรมีฟิวส์หรือที่กรอง เพื่อตัดกระแส ไม่ให้ไปอุดตันใบพัดทำให้กำลังเครื่องลดลง)

รหัสสินค้า	ขนาดท่อ นิ้ว x นิ้ว	กำลัง มอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง / ดูดลึก	ราคาตัวละ	FLOW (ตารางเทียบปริมาณน้ำและระยะส่งสูง)							
SG-SHFM5BM	2" x 2"	1.5 HP / 1100 w.	7.0 A	600 L / min	20.2 m / 7 m		m³ / h	0	6	12	18	24	30	36
							L / min	0	100	200	300	400	500	600
							Head (m)	20.2	18	16.5	14.5	10.5	6	0
SG-SHFM5AM	2" x 2"	2.0 HP / 1500 w.	9.4 A	600 L / min	22.5 m / 7 m		m³ / h	0	6	12	18	24	30	36
							L / min	0	100	200	300	400	500	600
							Head (m)	22.5	21	19	16.5	13	7.5	0
SG-SHFM6B	3" x 3"	2.0 HP / 1500 w.	9.4 A	1200 L / min	14.7 m / 7 m		m³ / h	0	12	24	36	48	60	72
							L / min	0	200	400	600	800	1000	1200
							Head (m)	15	13	12	10	7	4	0
SG-SHFM6A	3" x 3"	3.0 HP / 2200 w.	13.7 A	1300 L / min	18.5 m / 7 m		m³ / h	0	12	24	36	48	60	78
							L / min	0	200	400	600	800	1000	1300
							Head (m)	18.5	17	15	13	10	7	0
SG-SHFM6AR	4" x 4"	3.0 HP / 2200 w.	13.7 A	1300 L / min	18.5 m / 7 m		m³ / h	0	12	24	36	48	60	78
							L / min	0	200	400	600	800	1000	1300
							Head (m)	18.5	17	15	13	10	7	0