

ปั๊มแช่ดักโคลน (ตัวเหล็กหล่อ)

Submersible Sewage Pumps

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ (Motor Copper Wire)

ใบพัด (Impeller)

เหล็กหล่อ (Cast Iron)

ชนิดใบพัดเปิด


สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก

ท้องเครื่องใหญ่ (Pump body)

เหล็กหล่อ (แข็งแรง ทนทาน)

ซิลยางกันน้ำอย่างดี

สายไฟยาว 8 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

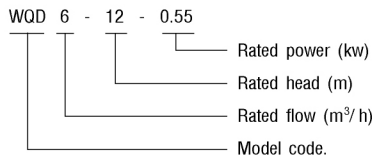

ใบพัดเหล็กหล่อชนิดเปิด ขนาดร่องใหญ่และลึก เหมาะกับงานสูบน้ำเสีย, สั่งปฏิกูลหรือน้ำสะอาดทั่วไปที่มีตะกอน (ขนาดใหญ่มากสุด 30 มม. โทลฟานได้)

ดูค่าน้ำยาพารา, น้ำเค็ม, น้ำกร่อยและน้ำดี ได้ ใช้ในการเกษตร ได้ทั้ง ดูดน้ำในบ่อหรือในทุ่งนา ดูดโคลนระบายน้ำในสถานที่ก่อสร้าง หรือที่มีน้ำขัง



- Insulation : Class E
- Protection : IP X8

2850 RPM
220v ~ 50Hz



รหัสสินค้า	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	ราคาตัวละ
SG-WQD 6-12-0.55	2" (51mm)	0.75 HP / 550 w.	4.1 A	292 L / min	15 m	
SG-WQD 6-16-0.75	2" (51mm)	1.0 HP / 750 w.	5.2 A	367 L / min	19 m	