

QDX Submersible Drainage Pumps

Distributed and Quaranteed by

Kanto

SHIMGE
for better life



ปั๊มแช่ตูดน้ำดี (ตัวอลูมิเนียม)

มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ (Motor Copper Wire)

ใบพัด (Impeller)

อลูมิเนียมแท้ (Aluminum)

ชนิดใบพัดชนิด

สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก

ห้องเครื่องใหญ่ (Pump body)

อลูมิเนียม (ทนและระบายความร้อนได้ดี)

ซิลยางกันน้ำอย่างดี

สายไฟยาว 10 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

(รุ่น QDX 40-6-1.1K1 สายไฟยาว 6 เมตร)

- Insulation : Class E


2850 RPM

- Protection : IP X8

220v ~ 50Hz

เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้าง ที่มีน้ำขัง, งานชลประทาน, สระว่ายน้ำ, ทำนาพุ หรือบ่อเลี้ยงปลาใช้ในการเกษตร (ได้ทั้งดูดน้ำในบ่อ หรือในทุ่งนา)

(ภาพสำหรับรุ่น QDX 1.5-17-0.37K1, QDX 10-12-0.55K1 และ QDX 10-16-0.75K1)

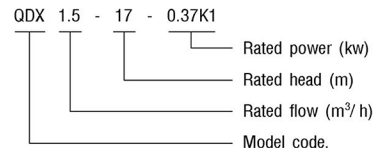

www.pspmart.com



ภาพสำหรับรุ่น QDX 15-14-1.1K1, QDX 40-6-1.1K1

รหัสสินค้า	ขนาดท่อส่ง	กำลังมอเตอร์	แอมป์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	ราคาตัวละ
QDX 1.5-17-0.37K1	1" (25mm)	0.5 HP / 370 w.	2.9 A	100 L / min	18 m	
QDX 1.5-32-0.75K1	1" (25mm)	1.0 HP / 750 w.	5.2 A	115 L / min	33 m	
QDX 10-12-0.55K1	1.5" (38mm)	0.75 HP / 550 w.	4.1 A	235 L / min	15 m	
QDX 10-16-0.75K1	2" (51mm)	1.0 HP / 750 w.	5.2 A	250 L / min	18 m	
QDX 15-14-1.1K1	2.5", 3"	1.5 HP / 1100 w.	7.3 A	500 L / min	16 m	
QDX 40-6-1.1K1	3" (76mm)	1.5 HP / 1100 w.	7.3 A	900 L / min	7 m	